

Luminoscope®

VISUAL MB

SLA 7 MB

VISUELLES SCHEINWERFER-EINSTELLGERÄT

Visuelles Scheinwerfer-Einstellgerät mit verstellbarer Targetaufnahme für das Mercedes-Benz Night View Assist Target, fest ausgerichteter Säule und Orange-Linsenfilter.



Bewegliche Projektionsfläche (MPS) mit Drehknopf und Skala

Die Kamera des Nachtsichtassistenten muss neu ausgerichtet werden – nach einem Windschutzscheibenwechsel, nach Arbeiten am Fahrwerk oder wenn sich das Fahrzeugniveau verändert hat. Das Luminoscope® VISUAL MB vereint Scheinwerfereinstellung und Ausrichtung des Night View Assist Targets in einem Gerät – mit einer leicht verschiebbaren Targetaufnahme, die in Sekunden auf die richtige Höhe gebracht ist.

EIGENSCHAFTEN

Targetaufnahme für Night View Assist (NVM)

Die Targetaufnahme gleitet leichtgängig an der Säule entlang und wird über Federdruck fixiert – ohne Werkzeug, ohne Nachjustieren: einfach auf die gewünschte Höhe schieben und loslassen. Zwei Ausführungen sind erhältlich: eine für Einstellgeräte mit langer Säule und eine für Geräte mit kurzer Säule, damit das Target unabhängig vom Gerät immer die vorgeschriebene Höhe erreicht.

Justiertarget für Night View Assist (NVT) – original ROMESS

Das original ROMESS Justiertarget für Night View Assist (Art.-Nr. 09840-10) ist optional erhältlich. Es wird magnetisch an der Targetaufnahme gehalten – in Sekunden angebracht, ebenso schnell abgenommen und immer an der richtigen Stelle. Sie haben bereits ein Target in der Werkstatt? Es lässt sich problemlos auf der Aufnahme weiterverwenden.

Orange-Linsenfilter (OLF)

Moderne Scheinwerfer erzeugen entlang der Hell-Dunkel-Grenze einen bläulichen Saum, der die Beurteilung mit bloßem Auge erschwert. Der Orange-Linsenfilter blendet diesen Blauanteil aus, sodass sich die Hell-Dunkel-Grenze klar vom Rest abhebt. Der Bediener sieht eine saubere, deutlich abgegrenzte Linie und kann den Scheinwerfer schneller und sicherer einstellen. Er lässt sich in Sekunden in den Linsenrahmen einschieben und ebenso schnell wieder herausnehmen.

Fest ausgerichtete Säule (BAC)

Bei einem herkömmlichen Einstellgerät ist die Säule drehbar und wird vom Bediener zum Fahrzeug hin ausgerichtet. Hier wird die Säule einmalig bei der Installation ausgerichtet und anschließend über Justierschrauben fixiert, sodass Luminoscope® Scheinwerfer-Einstellgerät und Target dauerhaft rechtwinklig zur Schiene stehen.




Gelbe Bodenlinie (YFT)

Da sich die Säule nicht dreht, wird das Fahrzeug zum Gerät ausgerichtet. Eine rechtwinklig zur Schiene aufgebrachte gelbe Linie bietet dem Bediener eine klare und dauerhafte Referenz beim Positionieren des Fahrzeugs. Optional erhältlich – eine bereits vorhandene, geeignete Bodenmarkierung kann weiterverwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

Siehe Datenblatt Luminoscope® VISUAL – SLA 7.

Die MB-Ausführung umfasst zusätzlich die Targetaufnahme für Night View Assist (NVM), den Orange-Linsenfilter (OLF) und die fest ausgerichtete Säule (BAC); ROMESS Night View Assist Target (NVT) und gelbe Bodenlinie (YFT) sind optional erhältlich.

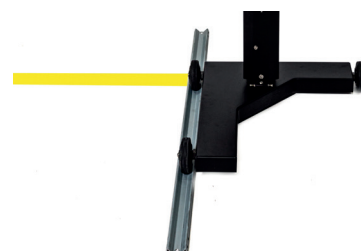

Made in Belgium

